


発行 2011/12/08

発行先	矢崎総業(株)
-----	---------

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業(株) YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)

[illegible]

・使用加締型品番(APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

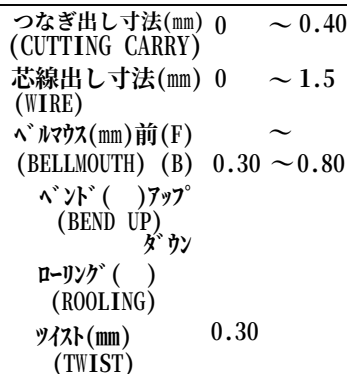

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-1232DD	W 2.02
		I 4.40
ワヤークリッパー (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-1232DD	2.00
インシュクリッパー (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-1232DD	4.40
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1 / 1
WA1515	1999/02/05	

(DATE ISSUED)

発行 2011/12/08

(ISSEUD BY)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業(株) YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)

電線 品 種 (WIRE KIND)	電線 サイズ (WIRE SIZE)	電線 品 種 (WIRE KIND)	電線 サイズ (WIRE SIZE)	半 田 (SOLDER)	導 体 部 圧 着 (mm) (CONDUCTOR CRIMP)		絶縁体部圧着 (mm) (INSULATION CRIMP)		皮 ム キ 長 さ (WIRE STRIP LENGTH)	
					クリンプ ハイ (CRIMP HEIGHT)	クリンプ ワイド (CRIMP WIDTH)	クリンプ ハイ (CRIMP HEIGHT)	クリンプ ワイド (CRIMP WIDTH)		
					規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)		
STAV	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AV	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AV	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
APEX	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVX	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AEX	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVX	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AEX	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVS	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVS	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.10	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVX	0.75F				1.20 ±0.05	2.05 ±0.10	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AEX	0.75F				1.20 ±0.05	2.05 ±0.10	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AV	0.85				1.20 ±0.05	2.05 ±0.10	4.10 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVX	0.85				1.20 ±0.05	2.05 ±0.10	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AEX	0.85				1.20 ±0.05	2.05 ±0.10	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVS	0.85				1.20 ±0.05	2.05 ±0.10	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
										+
										-

・ 使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-1232DD	W 2.02
		I 4.40
ワイヤークリンパ (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-1232DD	2.00
インシュレーション (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-1232DD	4.40
IA		
改廃通知No (REVISION No)	改訂年月日 (DATE RIVISIONED)	1/ 1
WA1515	1999/02/05	

・ 特記事項 (SPECIAL MENTION)

 D CRIMP D クリムプ (防水和圧同軸加締型)	つなぎ出し寸法(mm) 0 ~ 0.40 (CUTTING CARRY)
	芯線出し寸法(mm) 0 ~ 1.5 (WIRE)
	ベルマウス(mm)前(F) ~ (BELLMOUTH) (B) 0.30 ~ 0.80
	バント () アップ (BEND UP)
	ダウン (ROOLING)
	ツイスト(mm) 0.30 (TWIST)

(DATE ISSUED)

発行 2011/12/08

(ISSEUD BY)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業(株) YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)

電線 品 種 (WIRE KIND)	電線 サイズ (WIRE SIZE)	電線 品 種 (WIRE KIND)	電線 サイズ (WIRE SIZE)	半 田 (SOLDER)	導 体 部 圧 着 (mm) (CONDUCTOR CRIMP)				絶縁体部圧着 (mm) (INSULATION CRIMP)				皮 ム キ 長 さ (WIRE STRIP LENGTH)
					クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)	クリンプ (CRIMP)	
					規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	
SAVSS	0.3				1.10 ±0.05	2.05 ±0.05	3.60 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
FTX	0.3			S	1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.70 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
AVS	0.3				1.10 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
CAVS	0.3				1.10 ±0.05	2.05 ±0.05	3.60 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
AVSSX	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.70 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
AESSX	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.70 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
AVSSH	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.70 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
SAVSS	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.70 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
CAVSM	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.70 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
ZAEXHV	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	4.10 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
1430E0	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
AVSS	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.70 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
CAVS	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.70 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
AVSSX	0.75F				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
AESSX	0.75F				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
AVSSH	0.75F				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
FLRYB	0.75				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			
AVSS	0.75F				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50			

適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)

・ 使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-1232DD	W 2.02 I 4.40
ワイヤークリンパー (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-1232DD	2.00
インシュレーションクリンパー (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-1232DD	4.40
IA		
改廃通知No (REVISION No)	改訂年月日 (DATE RIVISIONED)	1/ 2
WA2125	2011/09/07	

・ 特記事項 (SPECIAL MENTION)

つなぎ出し寸法(mm) 0 ~ 0.40 (CUTTING CARRY)
芯線出し寸法(mm) 0 ~ 1.5 (WIRE)
ベルマウス(mm)前(F) ~ (BELLMOUTH) (B) 0.30 ~ 0.80
バント () アップ (BEND UP)
ダウン
ローリング () (ROOLING)
ツイスト(mm) 0.30 (TWIST)

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

 D CRIMP D クリムプ (防カミは同前加締メカ)
--

発行 2011/12/08

発行先	矢崎総業(株)
-----	---------

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-1232DD	W 2.02
		I 4.40
ワヤークリフ [®] (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-1232DD	2.00
インシュクリフ [®] (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-1232DD	4.40
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	2/ 2
WA2125	2011/09/07	

発行 2011/12/08

発行先	矢崎総業(株)
-----	---------

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-1232DD	W 2.02
		I 4.40
ワヤークリッパ (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-1232DD	2.00
インシュクリッパ (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-1232DD	4.40
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1/ 1
WA2125	2011/09/07	

(DATE ISSUED)

発行 2011/12/08

(ISSEUD BY)

発行先 (PUBLISHER)	矢崎総業(株) YAZAKI CORPORATION	
適用電線 (APPLICABLE WIRE)	品種(KIND)	サイズ(SIZE)
	品種(KIND)	サイズ(SIZE)

登録No (REGISTRATION) YPES 72-WT10-1051	-1	得意先向け 端子圧着規格表 (TERMINAL CRIMPING STANDARD LIST FOR CUSTOMER)
品番 (PARTS No)	7116-1232 7157-3565-50	部品名 (NAME) W FEMALE

・電線サイズ別圧着規格と皮ムキ長さ
(STRIPPING/CRIMPING SPECIFICATION BY WIRE SIZE)
(表中の規格は、当社製圧着機を使用した時のみ適用します。)
(THIS SPECIFICATION IS ONLY APPLICABLE FOR USE WITH YAZAKI CRIMPING MACHINE)

電線種 (WIRE KIND)	電線サイズ (WIRE SIZE)	電線種 (WIRE KIND)	電線サイズ (WIRE SIZE)	半田 (SOLDER)	導体部圧着 (mm) (CONDUCTOR CRIMP)		絶縁体部圧着 (mm) (INSULATION CRIMP)		皮ムキ長さ (WIRE STRIP LENGTH)	
					クリンプ (CRIMP)	ワイド (WIDE)	クリンプ (CRIMP)	ワイド (WIDE)		
					規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)	規格値 (SPECIFICATION)		
ZAEXHV	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVX	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AEX	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVX	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AEX	0.5F				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVS	0.5				1.15 ±0.05	2.05 ±0.05	3.90 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVX	0.75F				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVS	0.75F				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVX	0.85				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AEX	0.85				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
AVS	0.85				1.20 ±0.05	2.05 ±0.05	4.00 ±0.10	4.50 ±0.15	5.00	+0.50 -0.50
										+
										-
										+
										-
										+
										-
										+
										-
										+
										-

・特記事項 (SPECIAL MENTION)

 D CRIMP D CRIMP (防カミは同荷加線材)	つなぎ出し寸法(mm) 0 ~ 0.40 (CUTTING CARRY)
	芯線出し寸法(mm) 0 ~ 1.5 (WIRE)
	ベルマウス(mm)前(F) ~ (BELLMOUTH) (B) 0.30 ~ 0.80
	バント () アップ (BEND UP) ダウン
	ローリング () (ROOLING) ツイスト(mm) 0.30 (TWIST)

・使用加締型品番 (APPLICABLE CRIMPING DIE No.)

名称 (NAME)	品番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-1232DD	W 2.02 I 4.40
ワイヤークランパー (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-1232DD	2.00
インシュレーションクランパー (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-1232DD	4.40
IA		
改廃通知No (REVISION No)	改訂年月日 (DATE RIVISIONED)	1/ 1
WA1937	2007/10/19	

発行 2011/12/08

発行先	矢崎総業(株)
-----	---------

名称 (NAME)	品 番 (NUMBER)	C/W
アンビル (ANVIL)	7116-1232DD	W 2.02
		I 4.40
ワヤークリフパー (導体部) (PUNCH FOR CONDUCTOR)	7116-1232DD	2.00
インシュェクリフパー (絶縁体部) (PUNCH FOR INSULATION)	7116-1232DD	4.40
IA		
改廃通知№ (REVISION №)	改訂年月日 (DATE REVISIONED)	1/ 1
WA2036	2009/11/06	